


OPLOTENIE Z TVÁRNIC DV 20

(rozpočet)

Návrh riešenia oplotenia dĺžky 18 m.

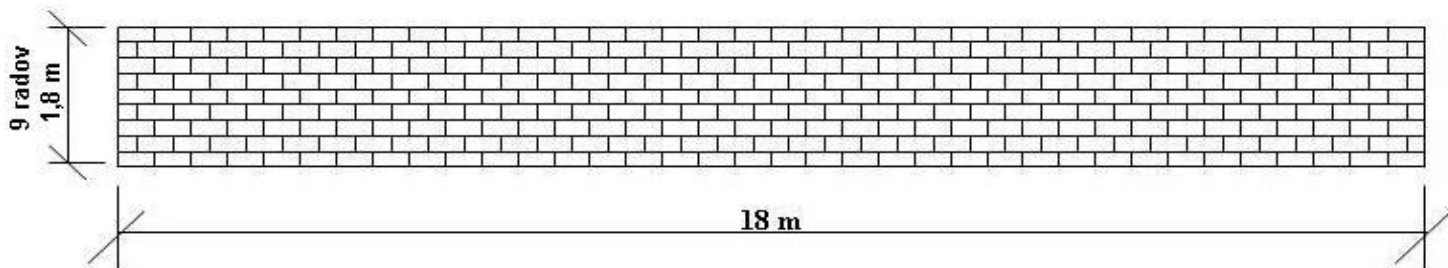

Pod plot treba vybudovať základ 50 / 25 cm. Plot má 32,4 m².

DV 20 45 ks 1 rad

9 radov = 405 ks

405 ks x 1,13 € = 457,65 €

457,65 € + DPH



na 1 m² ⇒ 14,12 € + DPH

- Ďalej treba:
- betón B15 na 18 m plotu - 2,2m³
 - 18 m striešky (doporučujeme ST - 20)
 - oceľ Ø V 8
 - vybudovať základy

OPLOTENIE Z TVÁRNIC DV 20 , DS 20x20 , ST 20

Pre oplotenie navrhnuté z tvárnic DV 20 doporučujeme monolitický základ uložený do zemi minimálne 50 cm v šírke 25 cm , avšak vždy treba posúdiť hutnosť zemi. Výška oplotenia vychádza z modulu 20 cm a dĺžka jedného poľa z modulu 40 cm.

Tvárnice DV 20 sa ukladajú bez špáry a zalievajú betónom triedy B 15. Oplotenie je možné pri kvalitnom murovaní nechať bez povrchovej úpravy , avšak vrch muriva doporučujeme prekryť betónovou strieškou ST 20.


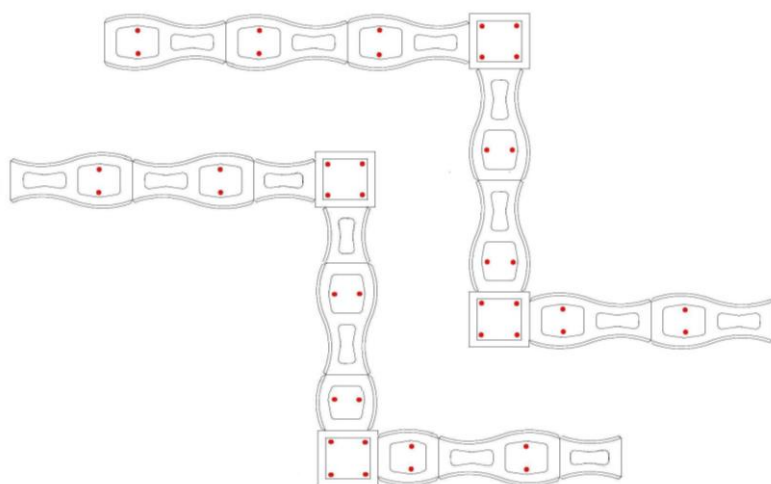
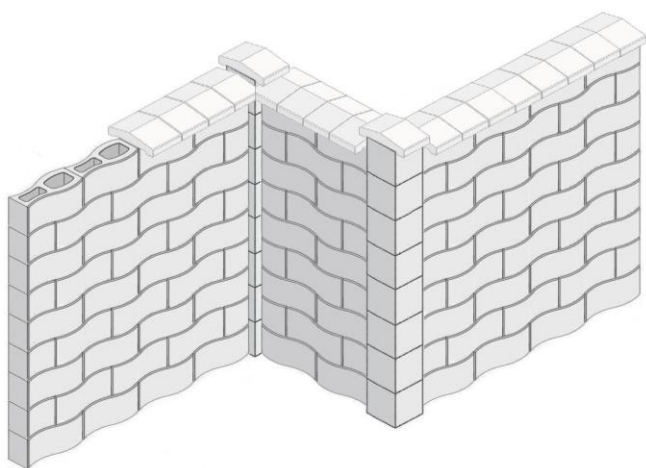


DV 20

DS 20x20



ZÁKLADNÁ

DELIACA

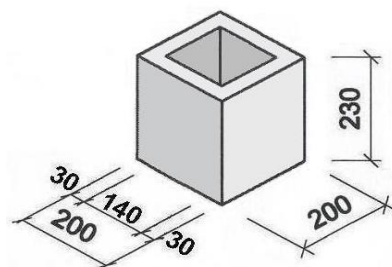

POLOVIČNÁ -

POLOVIČNÁ +



ST 20

